





BALANDLIKDA ISHLAGANDA HIMOYA KAMARLARI

TASMALI KAMAR tip - A

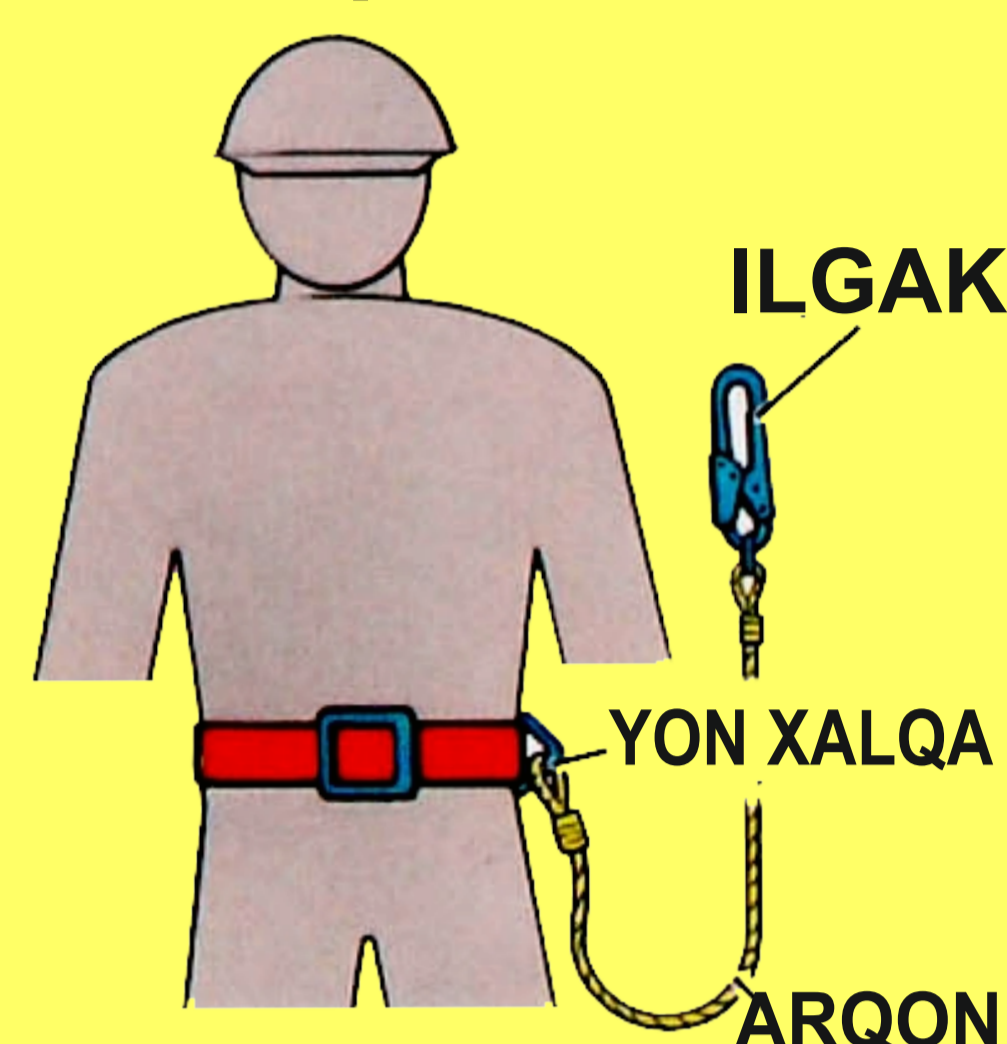


Ushbu kamarlar asosan montaj, ta'mirlash va tiklash ishlarida qo'llaniladi.

TASMALI KAMAR tip - B

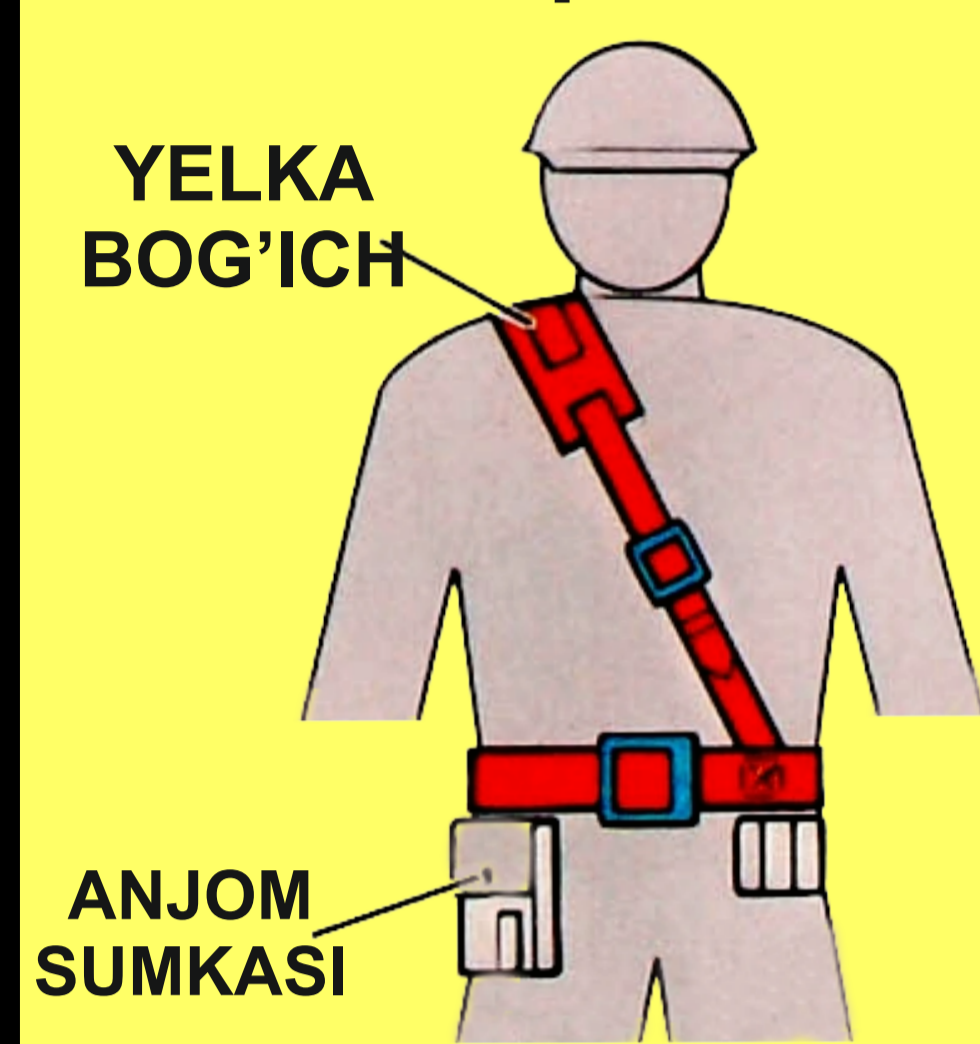


Ushbu kamarlar asosan montaj, ta'mirlash va tiklash ishlarida sumkaga anjom uchun qo'llaniladi.

YELKA TASMALI KAMAR tip - V

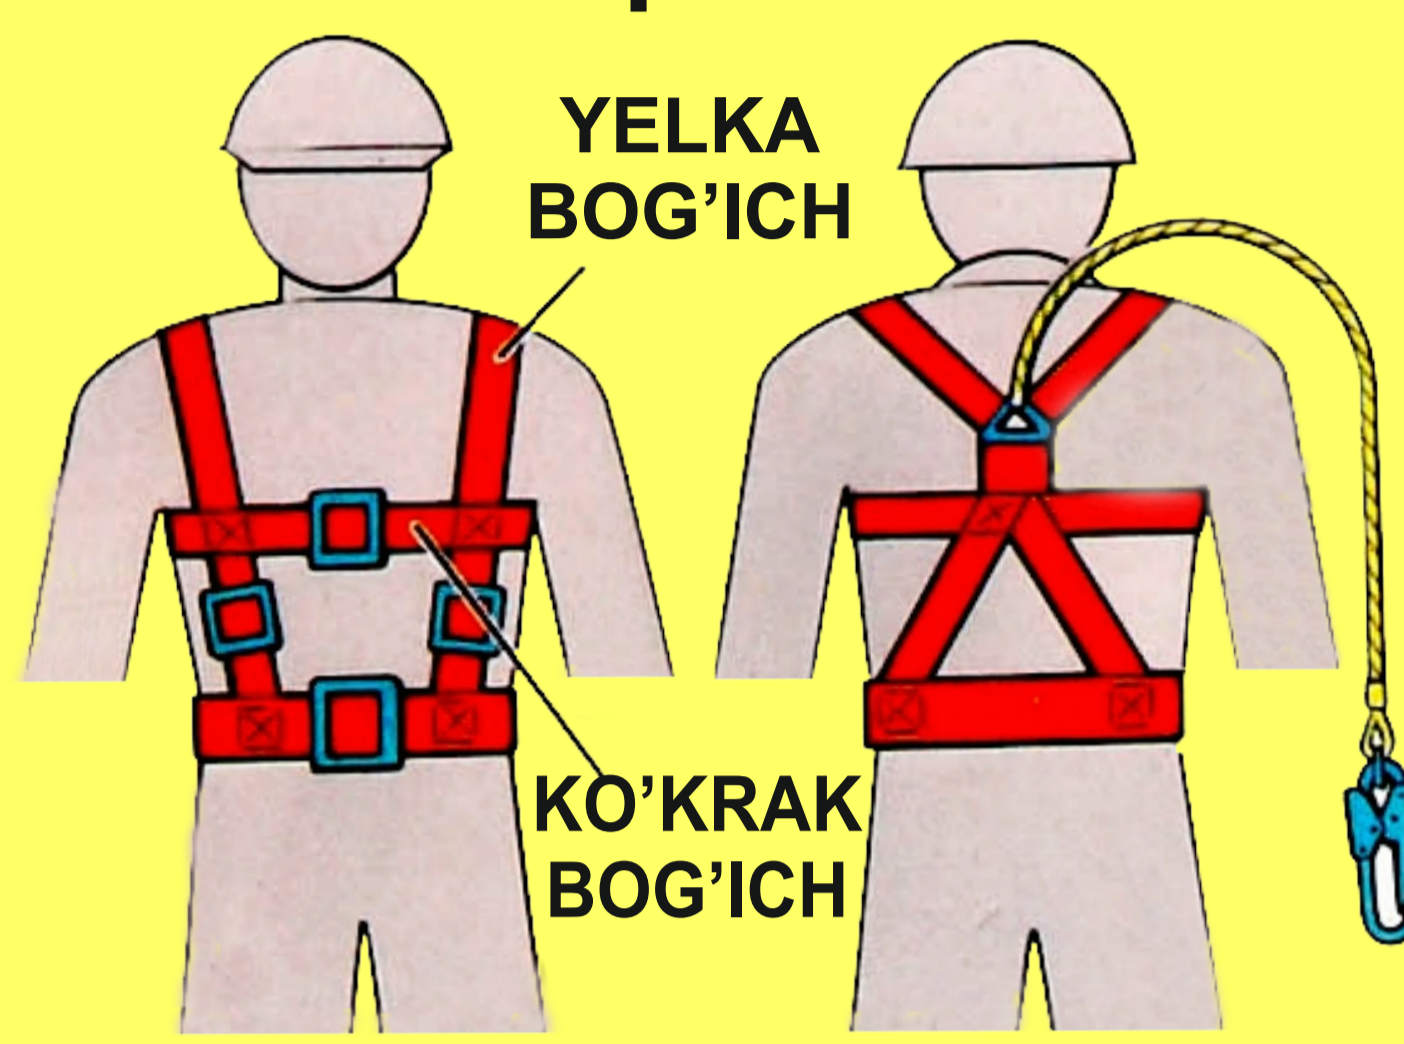

Ushbu kamarlar odatda 45° qiyalikgacha, sizni balandlikda xavfsiz holatda saqlashga imkon beradi.

YELKA-SON TASMALI KAMAR tip - D(E)

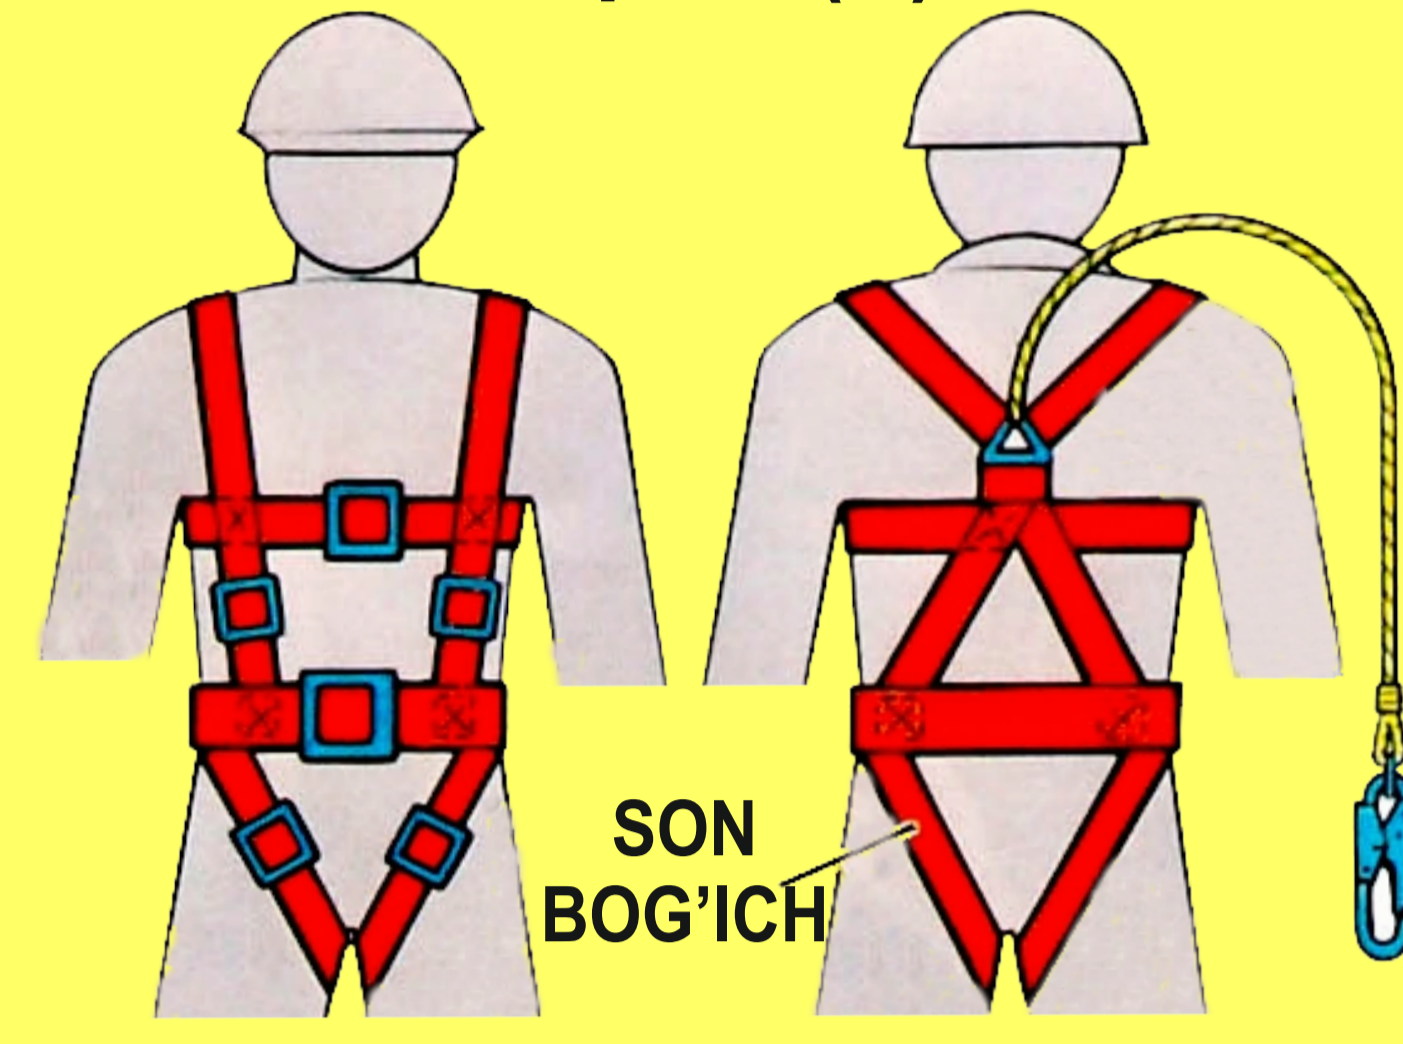


Ushbu kamarlar ishchilarni 45° dan yuqori qiyalikda va bino chetida ishlarni bajarishda balandlikdan tushishiga yo'l qo'ymaydi.

HIMOYA KAMARNI ISHLATISHDAN OLDIN, SOZLIGI VA SINOV MUDDATIGA E'TIBOR BERING (6 oyda 1 marta)




TUTUVCHI


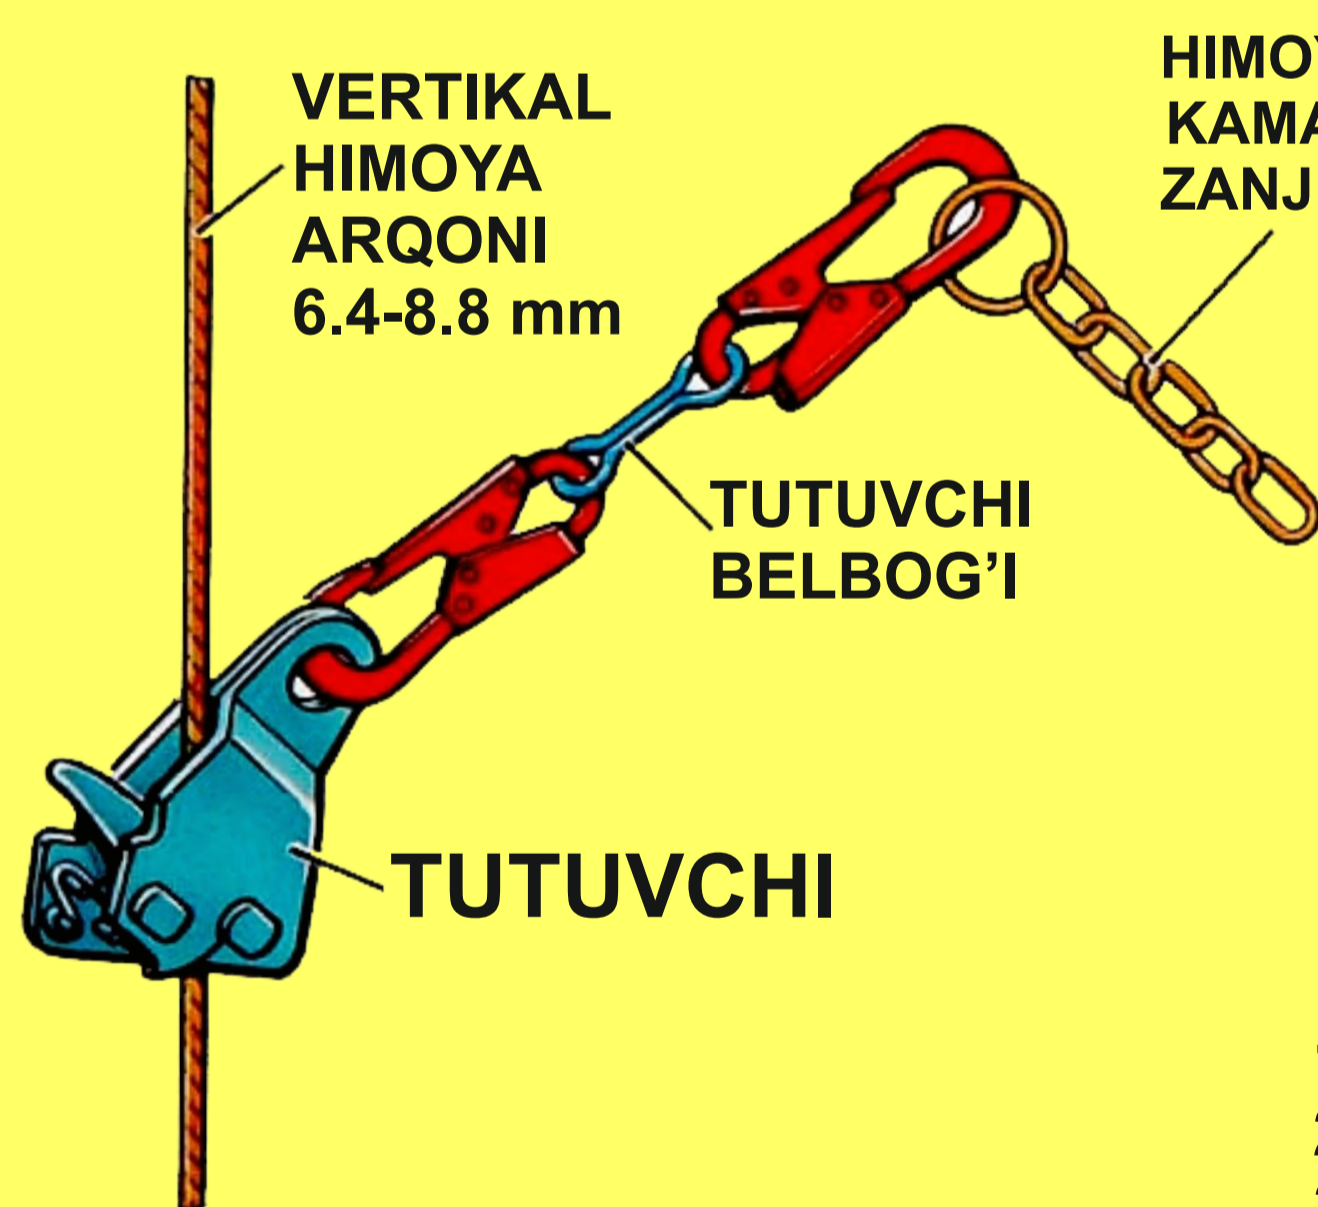


HIMOYA KAMAR ZANJIRI


ERKIN HOLAT

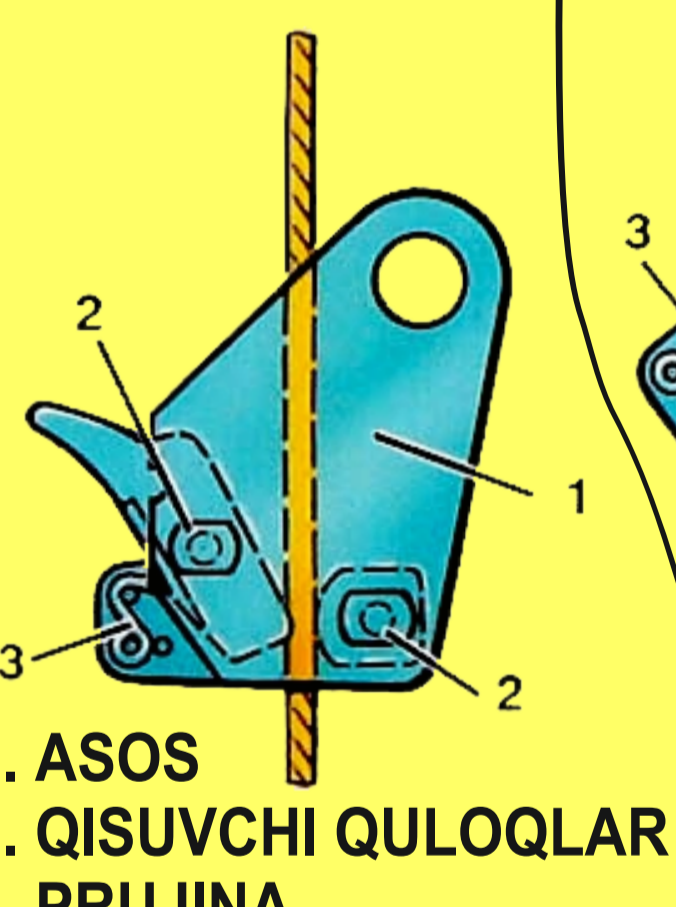

YUKLAMALI HOLAT

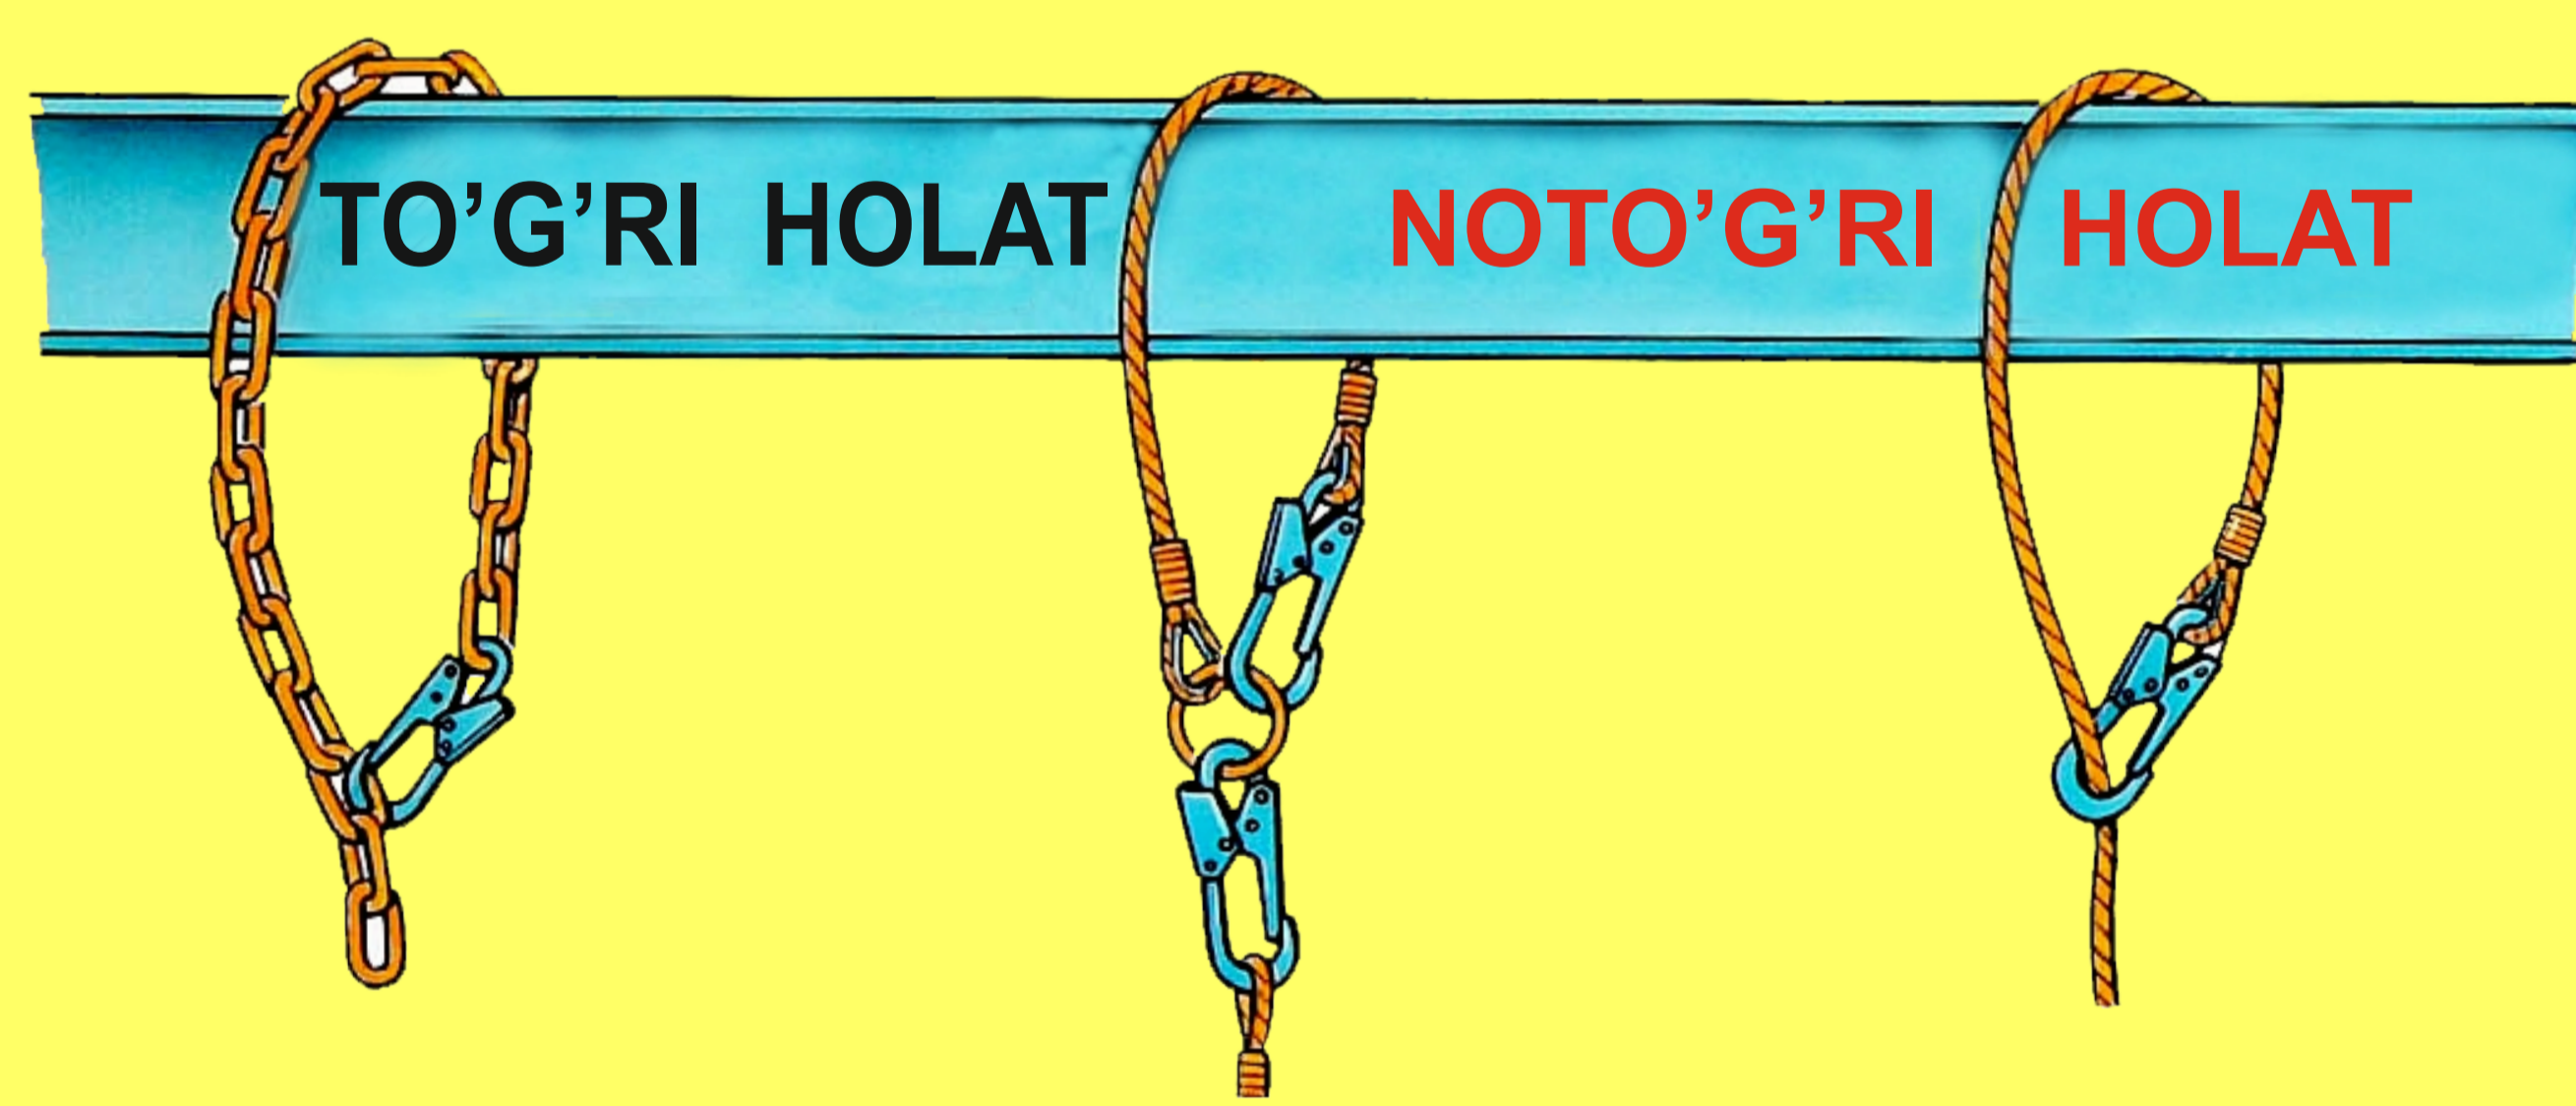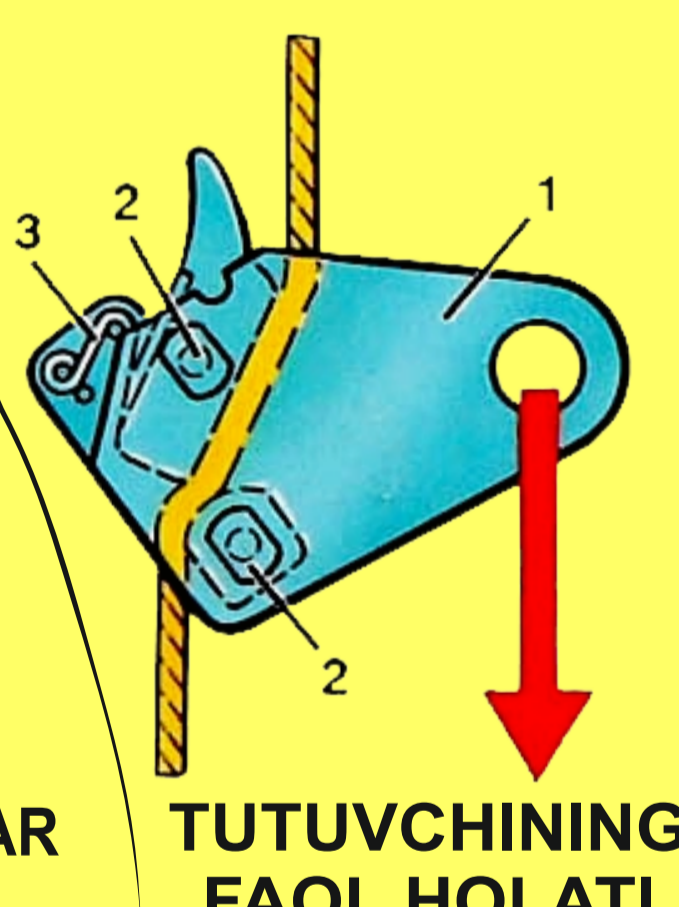


BALANDLIKDAN YIQILISH HOLATI XAVFI YUQORI JOYLARDA AMARTIZATORLI HIMOYA KAMARLARIDAN FOYDALANING

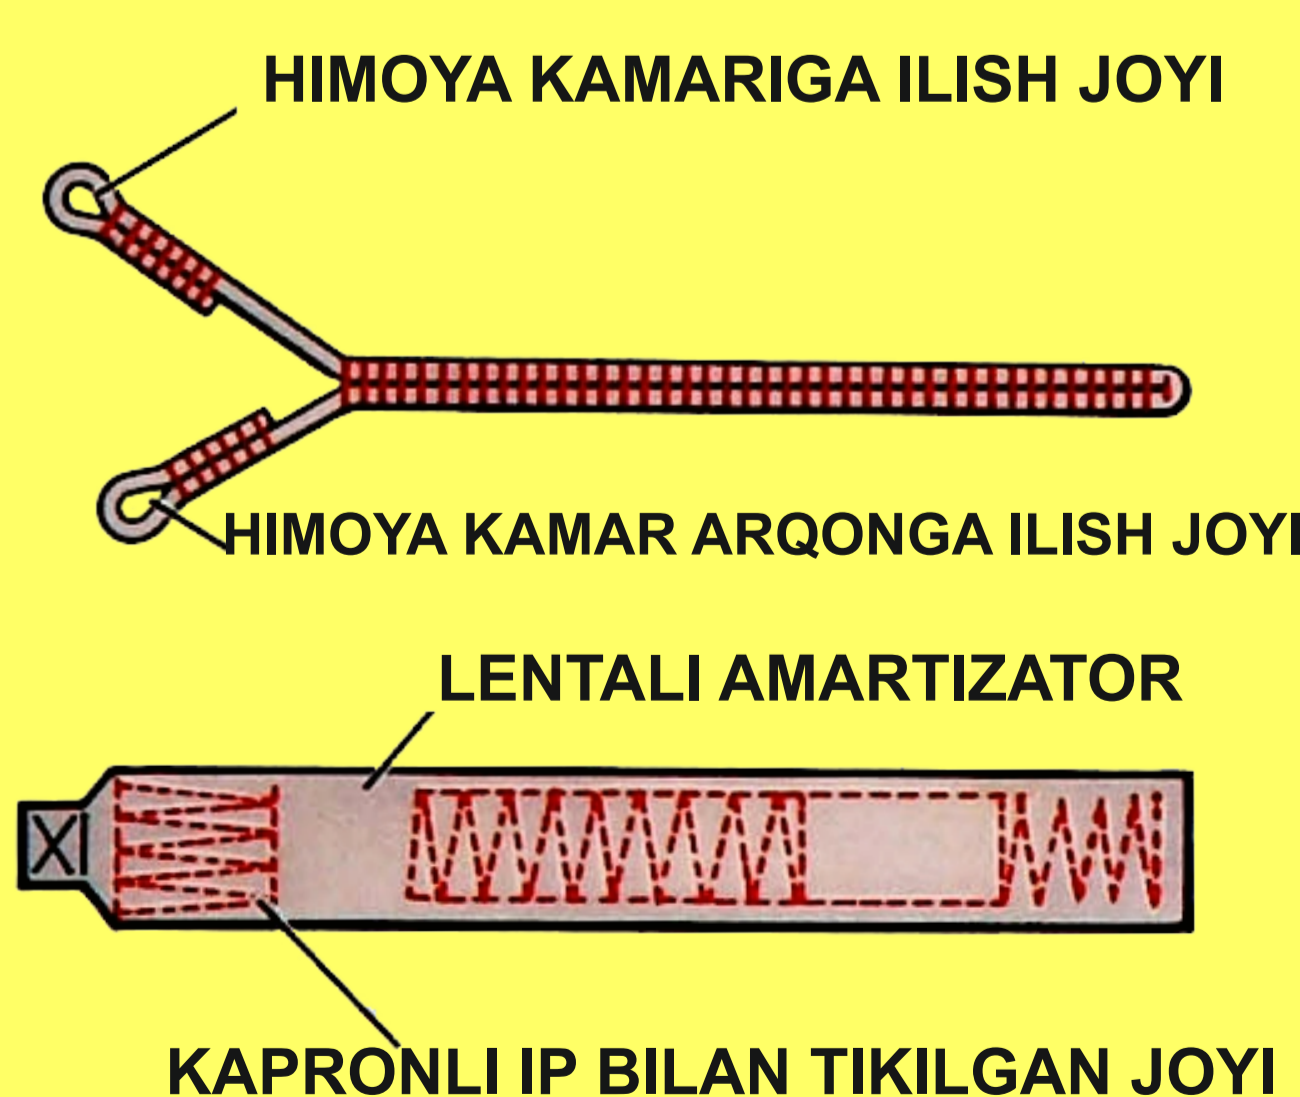


YARIM AVTOMAT BALANDLIK HIMOYA VOSITASI



BALANDLIKDA BINO KONSTRUKSIYASIGA HIMOYA KAMAR ILGAGI ILISH UCHUN MOSLAMALAR

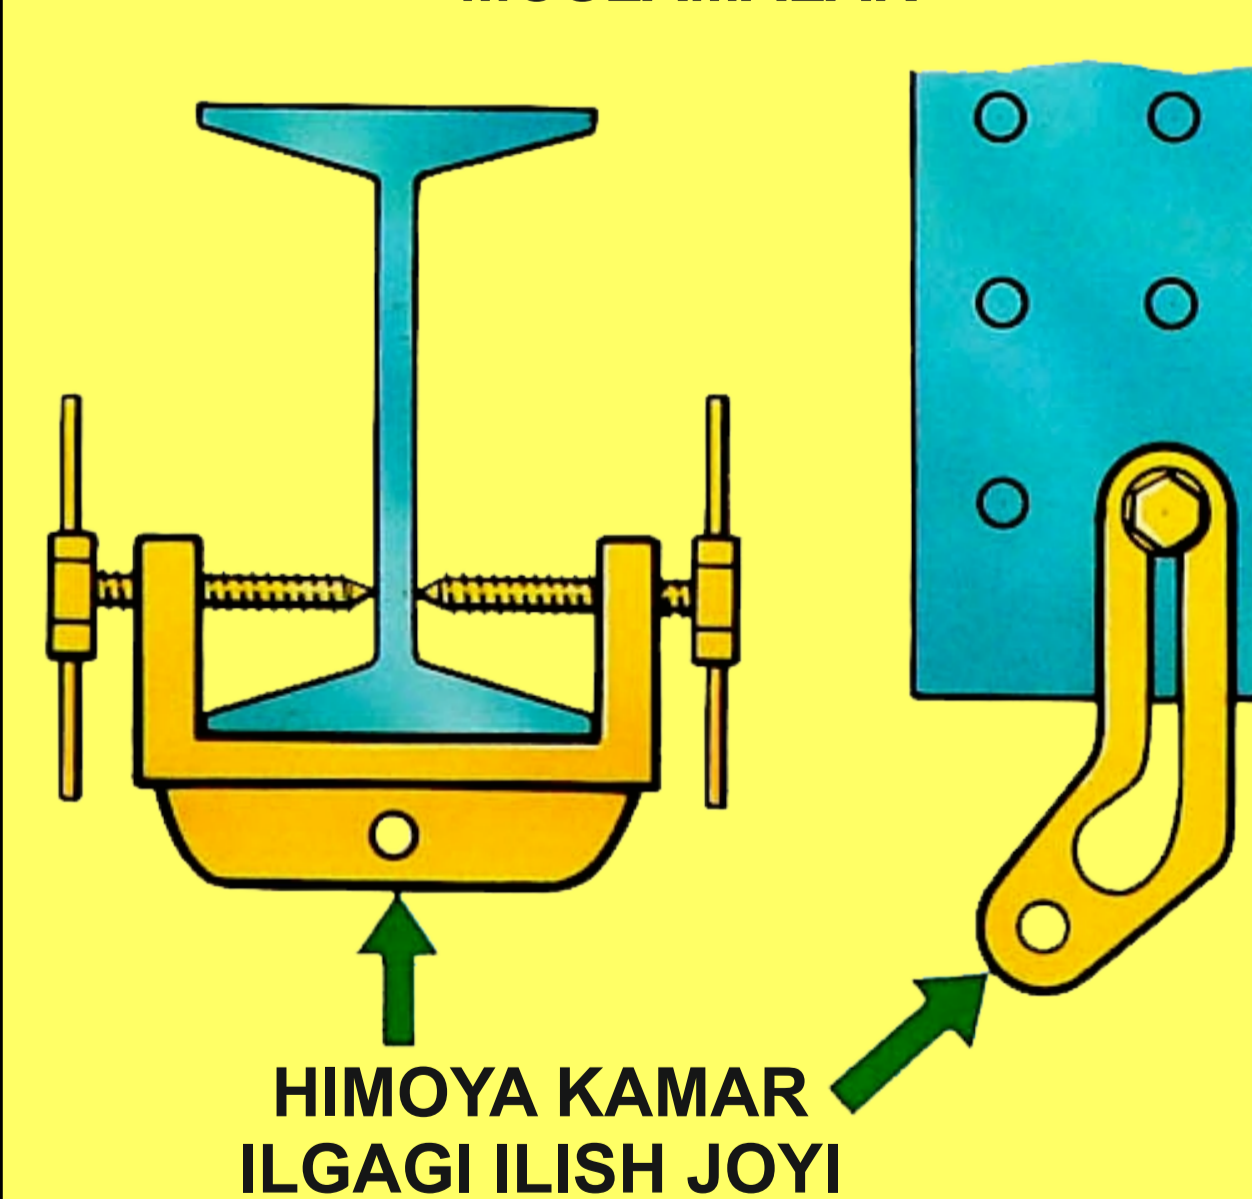

BALANDLIKDA ISHCHINING BIR O'ZI ISHLASHI TA'QIQLANADI

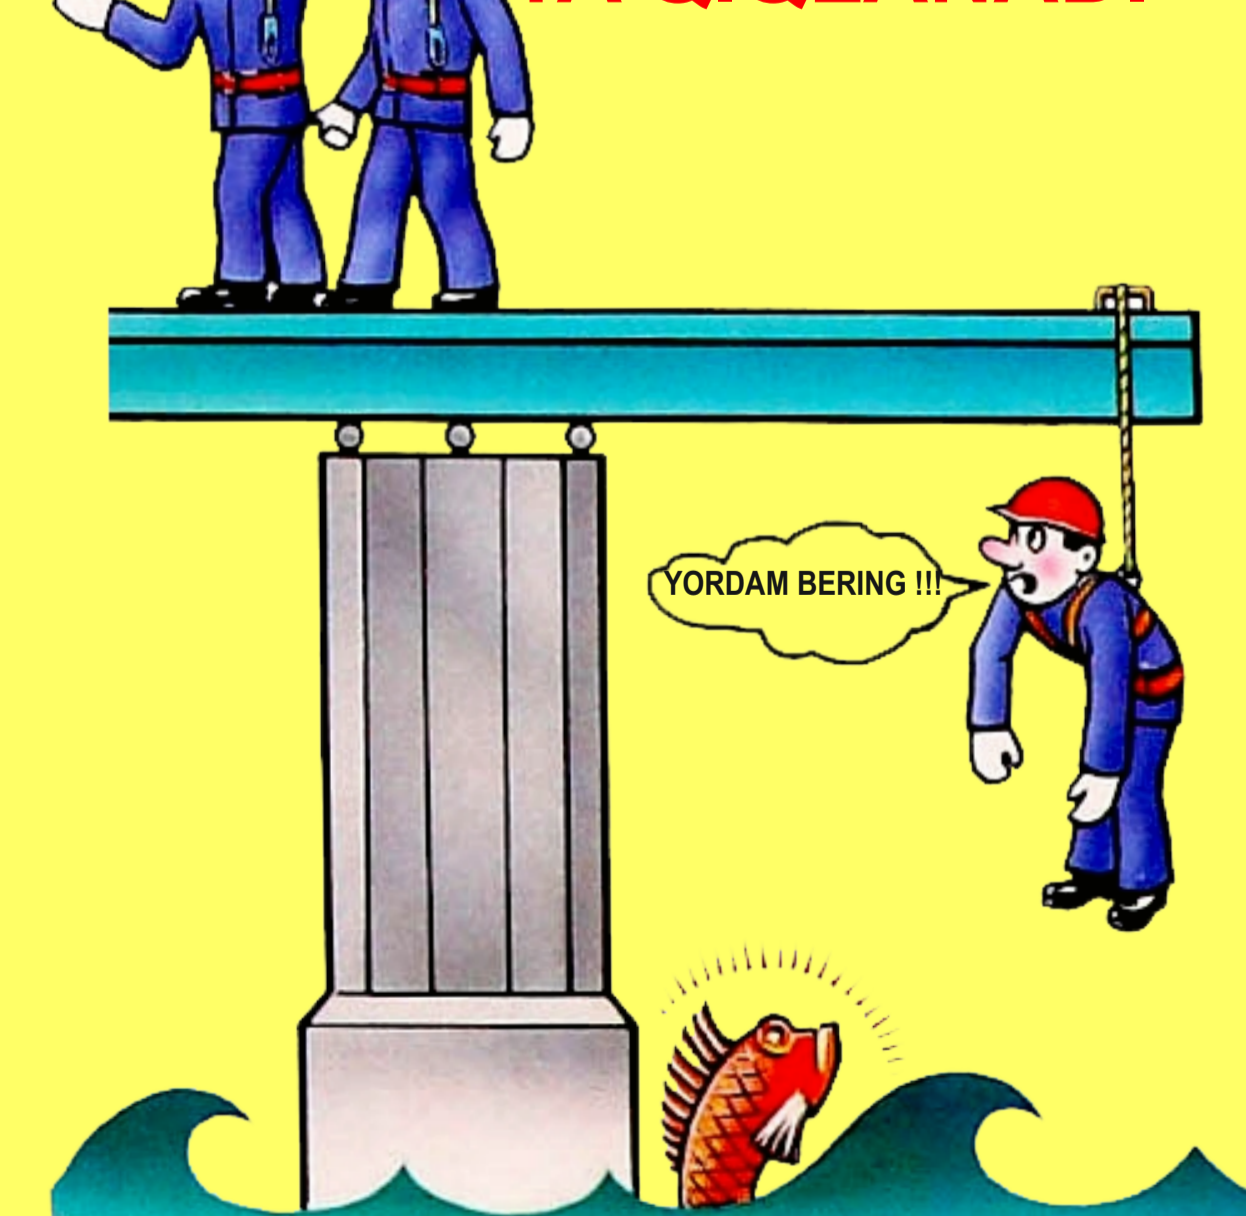

QURILISH HIMOYA KAMARLARI
ГОСТ 12.4.089-86 TALABLARIGA MOS BO'LISHI SHART

YUKLAB OLING

